

HUR FUNGERAR DEN? KASSETTOALETEN

En perfekt toalettösning som är inbyggd i en husbil och känns precis som hemma



Modell med vridbar toalettstol



Bänkmödel

Den inbyggda kassettoaletten är en permanent installerad toalett som består av två huvudsakliga delar:

1 Ett spolssystem



Inuti husbilen kommer du att uppleva en komfort som känns precis som hemma.

2 En avfallstank



Utanpå husbilen har du tillgång till den löstagbara kassetten, den så kallade avfallstanken.

Vanliga frågor

F: Kan jag använda mina vanliga hushållsrengöringsmedel?

S: Nej. Vanliga hushållsrengöringsmedel kan leda till permanenta skador på tätningar och andra toalettkomponenter. Därför har Thetford ett brett utbud med specialutvecklade toalettprodukter.

F: Varför kan jag inte ta bort avfallstanken?

S: Kontrollera om bladet är (delvis) öppet. Om bladet har fastnat lossar du först på locket från utloppsröret.

F: Vad behöver jag veta om toaletten när jag kör?

S: För att förhindra läckage och vattensador på din husvagn eller husbil ska du undvika att köra med vatten i toalettskålen, med en spolvattentank som är fylld till mer än hälften eller med en avfallstank som är fylld till mer än tre fjärdedelar.

F: Vad gör jag om jag har en fråga om min kassettoalett från Thetford?


S: Kontakta det lokala, auktoriserade servicecentret eller Thetfords kundtjänst i ditt land. Du kan också gå till www.thetford.com för mer information.

1 Spolsystem

Alltid en tyst men ändå kraftfull och fräsch spolning

Spolsystemet: förberedelse före användning

A Inbyggd spolvattentank

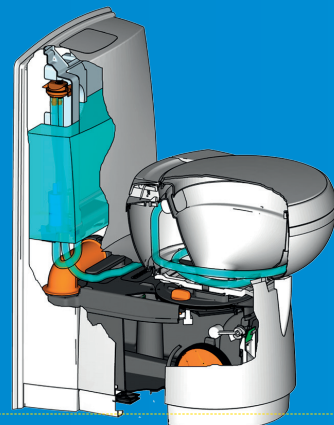

Fyll på med vatten och tillsätt en korrekt dos med Aqua Rinse Plus.

Modell med vridbar toalettstol:

Fyll på via luckan för vattenpåfyllning (på fordonets utsida).




Bänkmödel:

Fyll på via tratten för vattenpåfyllning (utanpå fordonet bakom serviceluckan).



B Spolvatten tillförs från fordonets centrala vattentank



Fyll på den centrala vattentanken via en extern vattenanslutning. Använd Aqua Rinse Spray i toalettskålen innan du spolar toaletten.



Den perfekta spolningen



- 1 Använd Aqua Rinse Plus (A) eller Aqua Rinse Spray (B) för att få en fräsch doft och en perfekt spolning.
- 2 Öppna bladet med bladhandtaget
- 3 -Spola toaletten utan ström när du inte är på vägen (för manuella modeller) - Använd elspolning för en enkel spolning
- 4 En perfekt spolning

2 Avfallstank

Det smarta ersättningsalternativet för ett avloppssystem

Utloppsrör

Gör att tanken kan tömmas på ett enkelt och rent sätt

Ventilknapp

Förhindrar att det stänker när tanken töms

Blad

Stänger tanken så att badrummet fortsätter att dofta fräscht

Hjul och handtag

Gör det enkelt att transportera tanken till tömningsplatsen



Avfallstank: förberedelse före användning



- 1 Öppna serviceluckan på fordonets utsida och ta bort avfallstanken.
- 2 Tillsätt en korrekt dos med vatten och Aqua Kem Blue (Sachets) eller Aqua Kem Green (Sachets) för en perfekt luktkontroll och enklare tömning.

Tömma avfallstanken



- 3 Titta på nivåindikatorn för att se om tanken behöver tömmas.
- 4 Flytta avfallstanken med hjälp av hjulen och handtaget till campingplatsens särskilda tömningsplats.
- 5 Vrid på utloppsröret och ta bort locket.
- 6 Tryck på och håll in ventilknappen med tummen när utloppsröret är riktat nedåt. Töm avfallstanken